




# tairmo<sup>®</sup> Ganzglas

Unser Premium-Produkt: Die Lösung bei erhöhten Wärmeschutz-Ansprüchen, mit flächenbündiger Ganzglasoptik

Das HAHN Lamellenfenster Tairmo Ganzglas besteht durch seine bekannte und bei Architekten beliebte Ganzglasoptik, ohne die innovative Technik und Funktion des Systems Tairmo aus dem Fokus zu verlieren. Geprüft und zertifiziert für natürliche Lüftung nach EN 14351-1 sowie als Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101-2; Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3.

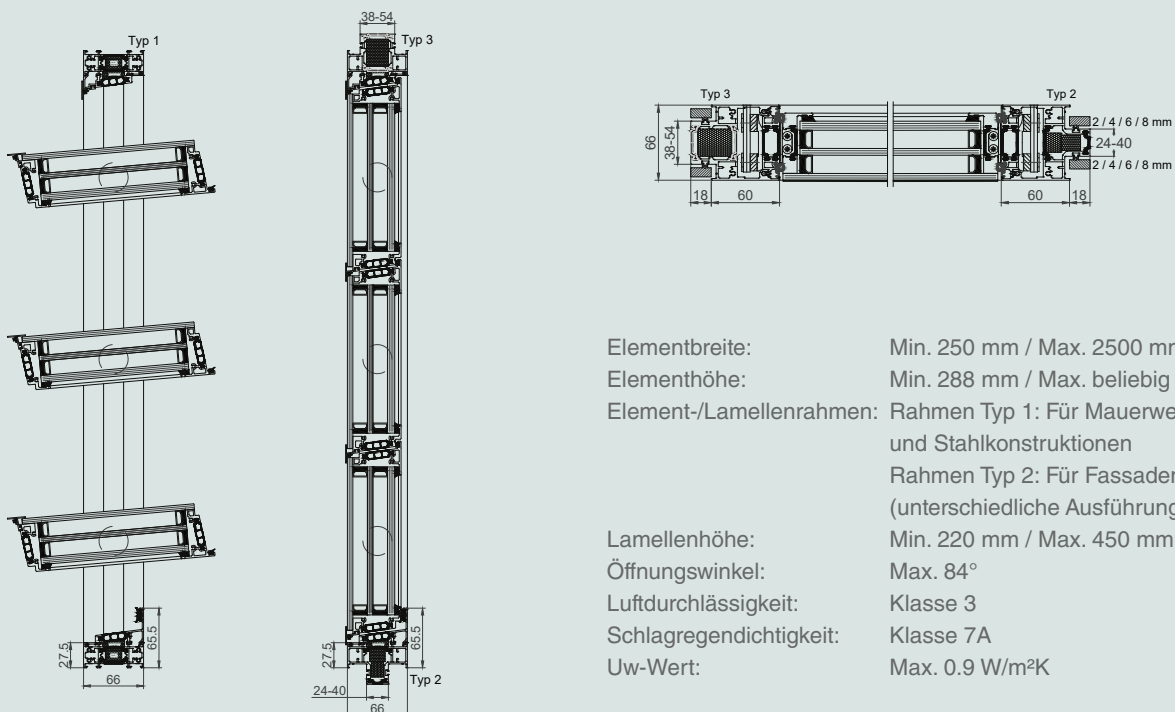

Elementbreite:	Min. 250 mm / Max. 2500 mm
Elementhöhe:	Min. 288 mm / Max. beliebig
Element-/Lamellenrahmen:	Rahmen Typ 1: Für Mauerwerk, Holz- und Stahlkonstruktionen Rahmen Typ 2: Für Fassadensysteme (unterschiedliche Ausführungen)
Lamellenhöhe:	Min. 220 mm / Max. 450 mm
Öffnungswinkel:	Max. 84°
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 3
Schlagregendichtigkeit:	Klasse 7A
Uw-Wert:	Max. 0.9 W/m <sup>2</sup> K

